

SEMPERGREEN®-TUOTEKORTTI

SALAOJAMATTO 2D (20 MM)

MATERIAALI

Salaojamatto 2d on CE-sertifioitu ja sen nystyrälevy on valmistettu (high-density) polyeteenistä (HDPE). Maton yläpinta on peitetty polypropeenisuodatinkankaalla (110 g/m²), jonka ylitys maton molemmin puolin on 10 cm.

KÄYTTÖKOHTEET

Salaojamatto 2d voidaan asentaa enintään 10 asteen kaltevuuksille, katon rakenteesta riippuen kasvaminen rakenteisiin; sitä ei ole tarkoitettu katon vedeneristykseen.

TOIMITUS JA ASENNUS


Tuotteen toimituskoko on 2 x 12,5 m, tuote toimitetaan rullalla.

Tuote on asennettava suodatinkangas ylöspäin, jotta vesi pääsee varastoitumaan salaojamaton nystyröihin.

SUOSITUS

Asenna suojahuopa 300 g/m² katolle suojaamaan kattoa. Tilattava erikseen.

TUOTEKUVA

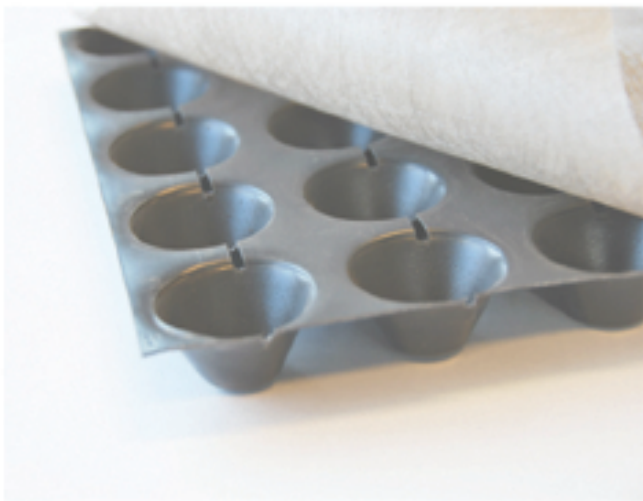

TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Paino: | 1,1 kg/m ² |
| Veden varastointi: | 6,0 l/m ² |
| Märkäpaino: | 7,1 kg/m ² |
| Maton paksuus: | 20 mm |
| Puristuslujuus: | n. 240kN/m ² |
| Vakiokoko: | 2 m x 12,5 m |
| Rullan halkaisija: | 0,55 m |
| m ² / lava: | 100 m ² (4 rullaa) |